

BLOCCHI IN GESSO

per tramezzature interne

BLOCCHI IN GESSO

I blocchi in gesso negli spessori di 7 - 8 - 10 cm. sono destinati alla realizzazione di pareti e contropareti per interni. Costituiti interamente di gesso naturale senza alcuna aggiunta di altri componenti ed additivi chimici sono garanzia di assoluta ecocompatibilità e trovano ampio utilizzo in applicazioni di **bioedilizia**.

Il blocco in gesso ha proprietà di **reazione e resistenza al fuoco** oltre ad assicurare un **elevato comfort abitativo** stabilizzando il tasso di umidità negli ambienti.

La maschiatura sui quattro lati permette un veloce e facile posa del manufatto e la superficie liscia conferisce una perfetta planarità alla parete che non necessita di intonaco ed è pronta per essere rasata e tinteggiata.

Data l'**economicità** e le proprietà antincendio il blocco in gesso è particolarmente indicato per la realizzazione di vani accessori come vani caldaia, box e garages.

Perchè usarli

- **rapidità di montaggio**
gli incastrati maschio/femmina sui 4 lati permettono una facile e perfetta sovrapposizione del blocco in gesso per una veloce costruzione della parete
- **prestazioni tecniche**
l'assenza di giunti di malta cementizia, la compattezza della parete finita e le indiscutibili qualità del gesso naturale, conferiscono alla parete in blocchi di gesso prestazioni termoacustiche ed antincendio di assoluto valore
- **adatti per ambienti umidi**
la versione a basso assorbimento di umidità può essere utilizzata senza alcuna riserva in ambienti umidi, come bagni cucine e cantine sufficientemente areati
- **assenza di tempi morti**
la parete può essere rasata fin dal giorno successivo al montaggio. La veloce essiccazione del sottile strato di rasante (spessore di 1- 2 mm) permette dopo poco tempo l'operazione di tinteggiatura finale della parete




Universalmente apprezzato per le sue caratteristiche costruttive, il gesso è un materiale assolutamente naturale, ottenuto dalla semplice cottura di pietra gessosa. I blocchi vengono prodotti con il gesso delle nostre cave di Roccastrada e sono completamente privi di leganti organici o chimici. Per questo motivo possono essere considerati il complemento ideale per i vostri progetti di bioedilizia.

Versione hydro


I blocchi in gesso sono disponibili nella versione a basso assorbimento di umidità (di colore azzurro). Le prove di idrorepellenza, effettuate su campione sono state realizzate secondo la norma UNI EN 15283-2.

L'utilizzo del blocco in gesso idrorepellente è previsto per i seguenti casi:

- 1) nella prima fila a contatto con il pavimento
- 2) tutta la parete in bagni, cucine, cantine e locali sotterranei

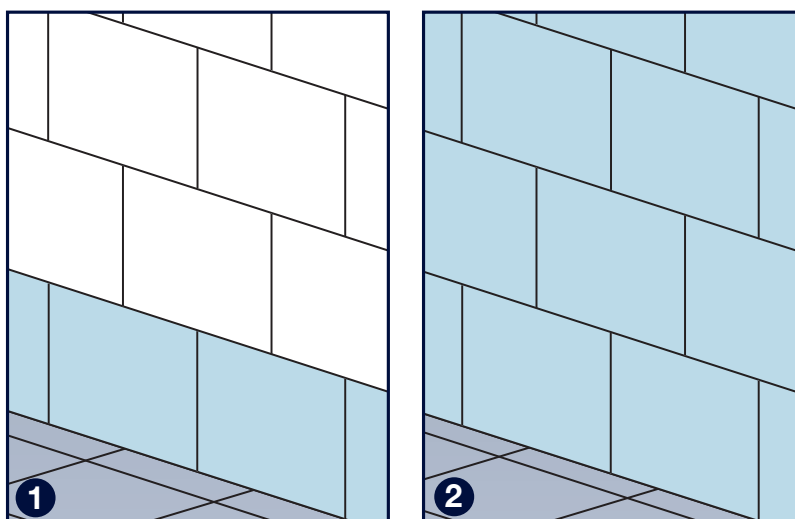

Scheda Tecnica

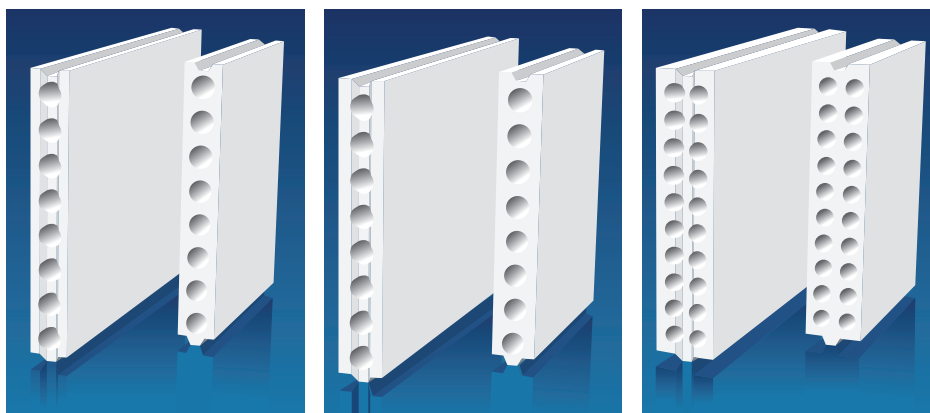

| | 7FO | 8FO | 10FO |
|---|--|---|---|
| dimensione (cm) | 7 x 50 x 66 | 8 x 50 x 66 | 10 x 50 x 66 |
| peso (kg/m² ±10%) | 56 | 58 | 72 |
| resistenza al fuoco <i>rif. norma</i> <i>rif. certificato</i> | - | REI 120 UNI EN 1364-1 <i>Ist. Lapi 46/C/10-82FR</i> | REI 180 UNI EN 1364-1 <i>Ist. Lapi 47/C/10-81FR</i> |
| reazione al fuoco <i>rif. norma</i> | Euroclasse A1 UNI EN 12859 | Euroclasse A1 UNI EN 12859 | Euroclasse A1 UNI EN 12859 |
| trasmissione unitaria U parete finita (W/m²k) | 3,244 | 2,605 | 2,256 |
| abbattimento acustico (dB) a 500 Hz | 33 | 36 | 38 |
| IMBALLO STANDARD* m² per pallet pezzi pallet peso pallet dimensioni pallet (cm) | 13,33 40 746 kg ± 5% 140 x 67 h.114 | 10 30 580 kg ± 5% 120 x 67 h.114 | 8 24 576 kg ± 5% 120 x 67 h.114 |
| superfici consigliate (m²) | 20 | 24 | 35 |
| incidenza collante PT | 2 kg / m ² | | |
| incidenza rasante | 0,7 kg / m ² | | |

* protetto con polietilene termoretraibile

Voce di capitolato

Le pareti divisorie saranno realizzate utilizzando blocchi in gesso tipo Gessi Roccastrada spessore mm..... dimensioni 500x660 mm.


I blocchi sono dotati di maschiatura su quattro lati.

La prima fila a contatto con il pavimento verrà realizzata con blocchi Hydro.


I blocchi verranno assemblati fra di loro utilizzando l'apposito collante PT a base gesso.

La parete finita, montata a regola d'arte seguendo le precise istruzioni del produttore, verrà rasata con il rasante Plastic RP90.


TECNOBOARD
sistemi per pareti interne




LATEROGESSO
blocchi per tramezzature



BLOCCHI IN GESSO
per tramezzature interne



SKY PANEL
controsoffitti in gesso alleggerito



GESSI
stucchi, rasanti e intonaci

