


VIVO[®] CEILING FIRE

CONTROSOFFITTO A MEMBRANA E.I.120



 **GESSI
ROCCASTRADA**
COSTRUIRE CONTEMPORANEO

VIVO® CEILING FIRE

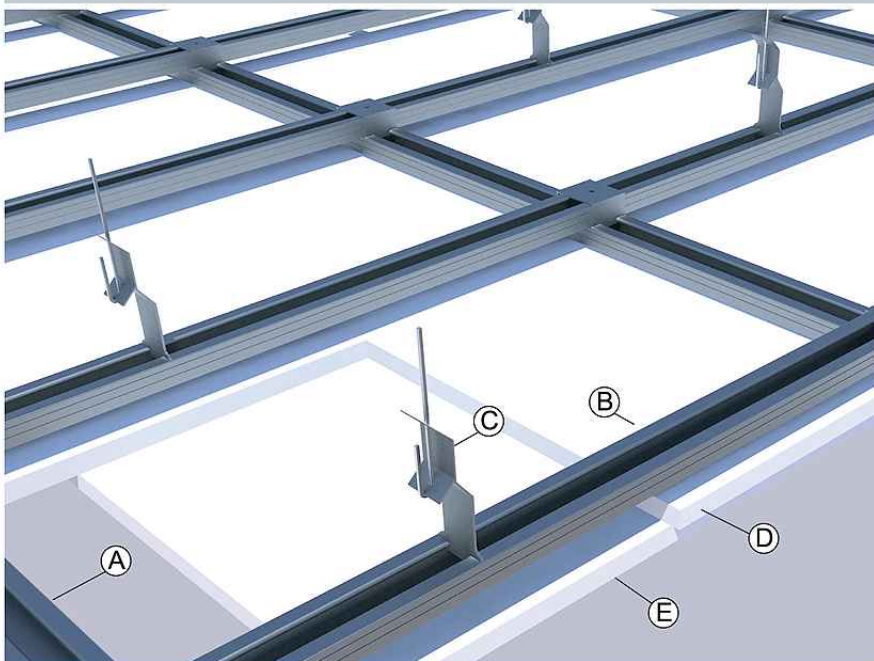

ESEMPIO SCHEMA STRUTTURA

- (A) Orditura primaria con profili 49 x 27 mm distanziati di 80 mm
- (B) Orditura secondaria con profili 49 x 27 mm distanziati di 40 mm
- (C) Tendinatura con ganci a molla muniti di pendini distanziati tra loro di 700 mm
- (D) Primo strato pannelli VIVO® 1200 x 600 spessore 25 mm Avvitati alla struttura ed incollati nelle giunzioni.
- (E) Secondo strato pannelli VIVO® 1200 x 600 spessore 25 mm montati sfalsati rispetto al primo strato. Avvitati alla struttura ed incollati nelle giunzioni.



VIVO® CEILING FIRE

NATURALE

VIVO® Ceiling Fire è prodotto con gesso naturale estratto dalle nostre cave ed è complemento ideale per i progetti di Bioedilizia.

IGROSCOPICO

Il gesso ha la capacità di assorbire l'umidità in eccesso nell'aria, restituendola quando occorre senza deteriorarsi nel tempo. Funziona pertanto come un perfetto stabilizzatore di umidità per il beneficio della qualità abitativa.

ININFIAMMABILE

I pannelli VIVO®, in gesso ceramico fibrorinforzato, sono totalmente ininfiammabili e certificati in Euroclasse A1 (UNI EN 13501-1).

TERMOISOLANTE


Il pannello VIVO® offre ottime caratteristiche di isolamento termico. Con i vari sistemi specifici è possibile migliorare ulteriormente queste performances secondo le esigenze mirate.

FONOIOLANTE

La densità del gesso e lo spessore delle lastre permettono un ottimo abbattimento acustico. Con i vari sistemi specifici è possibile migliorare ulteriormente queste performances secondo le esigenze mirate

Il controsoffitto a membrana è indicato in tutte le compartimentazioni a fuoco a protezione di ogni tipologia di solaio. VIVO® CEILING FIRE garantisce una resistenza al fuoco di 120 minuti. Il sistema prevede anche una speciale botola 50 x 50 cm che consente una facile ispezione dell'eventuale impiantistica soprastante.

LA BELLEZZA ESTETICA NON È MAI STATA COSÌ SICURA.

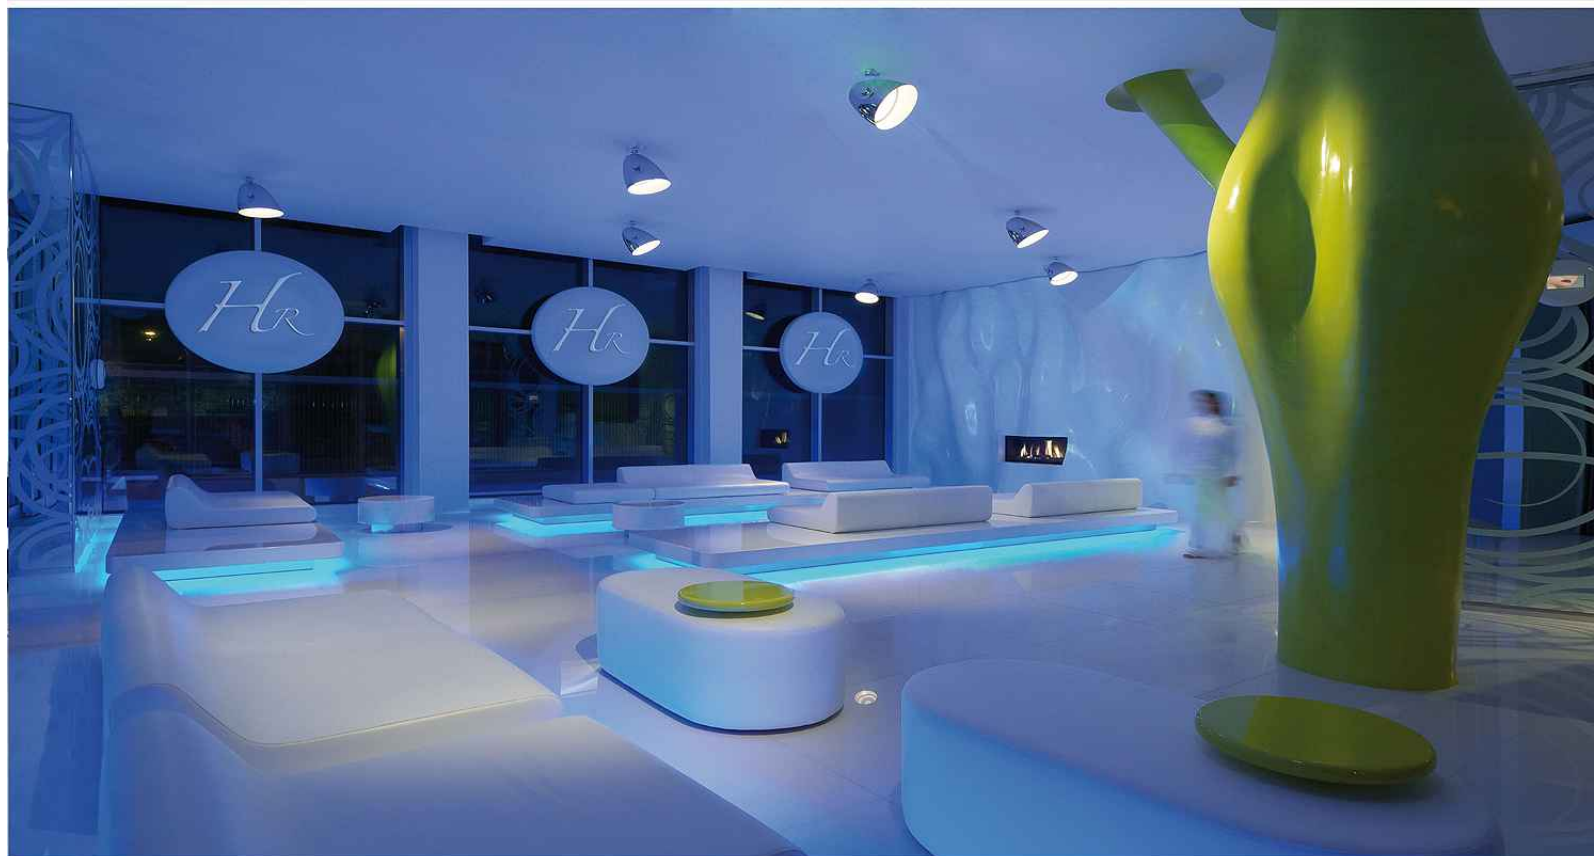

VIVO®CEILING FIRE è particolarmente preferito da architetti e designers per le realizzazioni di ambienti pubblici e strutture in cui la sicurezza e le normative di prevenzione sono maggiormente severe. Il controsoffitto VIVO®CEILING FIRE rappresenta la soluzione ideale e sicura per la protezione passiva al fuoco. Uno straordinario sistema di separazione orizzontale che si contrappone tra l'ambiente ed il solaio, le cui caratteristiche di resistenza al fuoco sono certificate dall'Istituto Giordano in conformità alle normative UNI EN 13501-2:2009. VIVO®CEILING FIRE, comparato ad altri sistemi, ha dimostrato le migliori performances anche per ciò che riguarda la stabilità a seguito di incidenti dovuti a fuoco o ad allagamenti, dimostrando sorprendente tenuta in materia di cedimenti strutturali.

Dal maggiore produttore italiano di gesso naturale. **VIVO® CEILING FIRE**



Sede e Stabilimento
58036 Roccastrada (GR) località Tamburino
Tel. 0564.564511 • Fax 0564.564532
www.gessiroccastrada.com • info@gessiroccastrada.com



Azienda certificata ISO 9001

 **GESSI
ROCCASTRADA**
COSTRUIRE CONTEMPORANEO