



SKYPANEL®

IL CONTROSOFFITTO IN GESSO NATURALMENTE ANTIBATTERICO

Composto solo da gesso e acqua, con fibra di vetro ad alto spessore completamente affogata nella matrice gessosa.
Assolutamente atossico e con caratteristiche antibatteriche è raccomandato negli ospedali, asili nido, scuole e nelle industrie alimentari.

 **GESSI
ROCCASTRADA**
COSTRUIRE CONTEMPORANEO

IGROSCOPICITÀ

Lo SKYPANEL® ha come propria caratteristica un'ottima igroscopicità, cioè assorbe facilmente l'umidità in eccesso degli ambienti, restituendola gradualmente nelle ore più secche e calde, contribuendo così a migliorare il microclima ambientale.

ATOSSICITÀ

Il SKYPANEL® è composto solo da gesso e acqua, con fibra Roving ad alto spessore completamente afogata nella matrice gessosa. Non vengono utilizzati leganti organici o chimici, né fibre volatili di basso spessore. SKYPANEL® è assolutamente atossico, quindi indicato per ospedali, asili nido, scuole e nelle industrie alimentari.



ANTIBATTERICO

La qualità ambientale ricopre un ruolo fondamentale per il benessere delle persone.

SKYPANEL® ha ottenuto un eccezionale abbattimento delle colonie batteriche nelle prove di laboratorio effettuate presso i CTP LAB e viene proposto in tre differenti versioni:

- SKYPANEL®,
- SKYPANEL® CARE
- SKYPANEL® IMMUN.

Per le certificazioni consultare il sito web e il catalogo ufficiale



SKYPANEL®

CONTROSOFFITTI IN GESSO ALLEGGERITO

COMPORAMENTO AL FUOCO

Incombustibile Euroclasse A1 in accordo al punto 5.1.1 della norma UNI EN 14246. Resistenza al fuoco REI 120 certificata in conformità alla norma UNI EN 16501-2, non produce fumi di alcun genere.

DURATA E AFFIDABILITÀ

L'alta qualità delle materie prime con cui vengono prodotti i pannelli SKYPANEL® garantisce una durata superiore a qualsiasi altro tipo di controsoffitto. I pannelli sono armati all'interno con fibra di vetro di alto spessore, che conferisce alta resistenza alla flessione ed alle rotture accidentali.

RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

Dopo la posa in opera i pannelli non subiscono alcun danno fisico per l'umidità ambientale e possono essere impiegati fino ad un indice di umidità relativa del 95%. Questo consente il montaggio in assenza di climatizzazione.

RIFLESSIONE LUMINOSA


La riflessione luminosa va dal 75% al 95%, a seconda del tipo di finitura, con luce gradevole e diffusa.

I pannelli vengono prodotti con i bordi dritti* per il montaggio in vista oppure con i bordi ribassati, per il montaggio a semincasso.



*MEDITERRANEO e DOLOMITE sono solo ribassati



LISCIO




BUCCIATO




FESSURATO

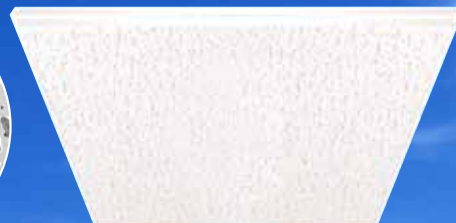

MEDITERRANEO



DOLOMITE

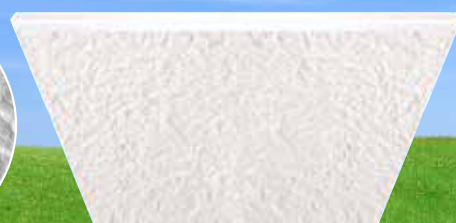

La superficie a vista è pitturata con vernice a base acquosa (esente da solventi) di colore bianco, per garantire sempre la massima uniformità, anche su diversi lotti di produzione.



**GESSI
ROCCASTRADA**

COSTRUIRE CONTEMPORANEO

Sede e Stabilimento • 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino
tel. 0564.564511 • fax 0564.564532 • www.gessiroccastrada.com • info@gessiroccastrada.com
azienda certificata ISO 9001



Il Gesso naturale conferisce ai prodotti Gessi Roccastrada caratteristiche di sicura qualità e biocompatibilità.

