



IL BENESSERE CHE SI VEDE E SI SENTE



NATURALE

RESISTENTE AL FUOCO



IGROSCOPICO

TERMOISOLANTE



ROBUSTO E CHIODABILE

FONOISOLANTE



**AZIONE
ANTIBATTERICA**

**RAPIDA
ESECUZIONE**



GIUNTI FACILI

FACILE TAGLIO



PRATICO IN CANTIERE

**SISTEMA
CERTIFICATO**



Sistema di partizioni interne a secco
in pannelli di gesso ceramico fibrorinforzato
con incastro maschio/femmina
sui bordi perimetrali, montati su orditura metallica.



**GESSI
ROCCASTRADA**

COSTRUIRE CONTEMPORANEO

BIOEDILIZIA NATURALMENTE

Il Gesso è un materiale assolutamente naturale, inodore ed atossico. Con un pH neutro, uguale a quello della pelle umana, il gesso è perfettamente tollerato dal nostro organismo.

Già apprezzato in edilizia da millenni per la facilità d'utilizzo e le proprietà igroscopiche che, grazie ai suoi micropori, regolano l'umidità degli ambienti, continua ad essere impiegato con successo nell'edilizia moderna per le qualità di isolamento termico-acustico e per la protezione passiva al fuoco.

I pannelli di gesso ceramico fibrorinforzato VIVO® SYSTEM ereditano da questo magnifico minerale le qualità rispondenti alle nuove esigenze di biocompatibilità dell'edilizia di oggi con particolare riferimento alle applicazioni nel settore delle costruzioni alberghiere ed ospedaliere.

PRIMI IN PRODUZIONE E FORMAZIONE

Gessi Roccastarda produce e trasforma ogni anno oltre 100.000 tonnellate di gesso di primissima qualità.

L'ufficio tecnico Gessi Roccastarda, grazie all'ottima conoscenza delle soluzioni d'impiego del sistema, garantisce la massima assistenza e collaborazione agli operatori edili per la realizzazione di qualsiasi progetto.

L'istituzione di una scuola di posa interna all'azienda offre corsi di formazione e di specializzazione, assicurando un adeguato aggiornamento tecnico-normativo a progettisti ed applicatori. Inoltre vengono organizzati corsi d'informazione e training itineranti presso rivenditori e grandi cantieri.

IL BENESSERE CHE SI VEDE E SI SENTE

I tipici vantaggi del gesso per la salute e per l'ambiente vengono favoriti nel VIVO®SYSTEM dall'assenza della finitura di cartone che caratterizza invece il cartongesso. Dalla superficie perfettamente liscia del gesso ceramico deriva inoltre l'insuperabile impatto estetico.

I tramezzi sono molto robusti grazie allo spessore della lastra, con la solidità al tocco di una vera parete in muratura.

IL VANTAGGIO DEL SISTEMA

Dalla combinazione dei vantaggi del gesso con le più moderne tecnologie di edilizia a secco, abbiamo sviluppato un sistema di pareti adatto a molteplici esigenze.

La resistenza al fuoco, le prestazioni acustiche, l'isolamento termico, la resistenza all'urto ed ai carichi sospesi sono certificati dai più prestigiosi istituti italiani ed europei.



**NATURALE**

Il gesso è un materiale 100% naturale con grandi benefici per il benessere abitativo.

**IGROSCOPICO**

Il gesso ha la capacità di assorbire l'umidità in eccesso nell'aria, restituendola quando occorre senza deteriorarsi nel tempo. Funziona perciò come un perfetto regolatore d'umidità per il beneficio della qualità abitativa.

**AZIONE ANTIBATTERICA**

Le superfici di gesso combattono naturalmente l'insediamento di batteri. Dai test di laboratorio risulta una notevole riduzione delle colonie impiantate. Per questo il VIVO®SYSTEM è particolarmente adatto in ambienti ospedalieri e in luoghi ad alta affluenza.

**ROBUSTO E CHIODABILE**

Lo spessore dei pannelli e la densità del gesso fibrorinforzato conferiscono alla parete rigidità e resistenza all'urto. Chiodi e tasselli possono essere applicati in qualsiasi punto della parete. Il pannello offre notevoli caratteristiche di resistenza meccanica come dimostrano i nostri certificati di resistenza ai carichi sospesi e di trazione di taglio di tassello ad espansione.

**ININFIAMMABILE**

I pannelli in gesso ceramico fibrorinforzato sono totalmente ininfiammabili e certificati in Euroclasse A1. La resistenza al fuoco del VIVO®SYSTEM certificata varia da EI 120 a EI 180, in relazione alle specifiche applicazioni. Nessun'altro sistema unisce incombustibilità e resistenza al fuoco ad una notevole economicità come il VIVO®SYSTEM.

**TERMOISOLANTE**

Grazie allo spessore dei pannelli il VIVO®SYSTEM offre ottime caratteristiche di isolamento termico. Con i vari sistemi di parete VIVO®CLIMA, queste possono essere ulteriormente migliorate secondo le esigenze dello specifico progetto.

**FONOISOLANTE**

La densità del gesso e lo spessore delle lastre permettono un ottimo abbattimento acustico. Il sistema VIVO®ACOUSTIC è corredato da più certificazioni secondo le vigenti norme europee.

Il livello di isolamento acustico desiderato è facilmente ottenibile grazie alle diverse configurazioni e con l'inserimento di materiali isolanti nell'intercapedine della parete.

**RAPIDA ESECUZIONE**

Il completo sistema di profili ed accessori e l'incastro maschio-femmina sui lati delle lastre, rendono il montaggio della parete estremamente veloce, facile e pulito. La perfetta planarità della parete facilita l'operazione di rasatura assicurando ottimi risultati in tempi ristretti.

**GIUNTI FACILI**

La finitura dei giunti viene effettuata semplicemente asportando il collante in eccesso senza l'impiego di nastro a rete e di stucco specifico.

**FACILE TAGLIO**

I pannelli si dimensionano facilmente e in assenza di polvere, incidendoli semplicemente con un taglierino e spezzandoli lungo la linea di solco.

**PRATICO IN CANTIERE**

Le dimensioni e le caratteristiche del pallet sono state studiate per facilitare la movimentazione in situazioni poco agevoli come spesso accade durante interventi di ristrutturazione in appartamenti privati.

I singoli pannelli risultano facilmente maneggevoli grazie a peso e dimensioni contenuti.

**SISTEMA CERTIFICATO**

Tutti i componenti del VIVO®SYSTEM sono certificati secondo le più recenti disposizioni.


Le varie tipologie di pareti sulla base dei componenti impiegati sono certificati per le prestazioni acustiche, termiche e di resistenza al fuoco.

PANNELLI IDROREPELLENTI

I pannelli nella versione HYDRO a basso assorbimento di umidità sono colorati in azzurro per distinguerli dalla versione standard. Un esclusivo impasto con additivi idrorepellenti li rende particolarmente adatti all'impiego in ambienti umidi.




VIVO[®] SYSTEM

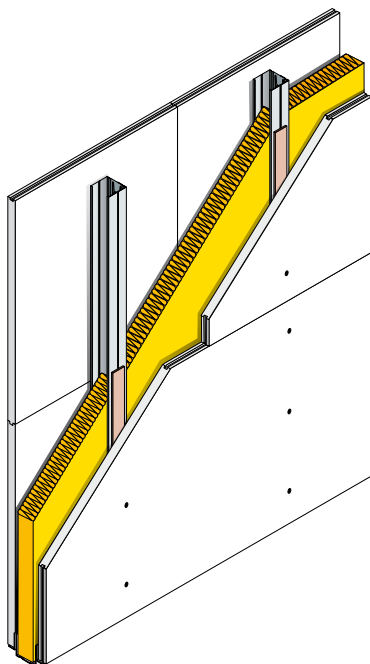


VIVO[®]FIRE

E.I. 180

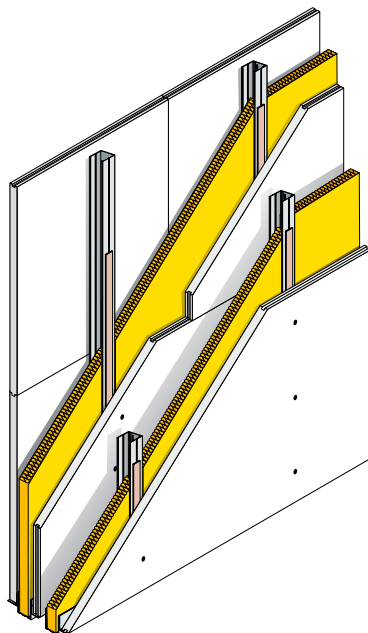

VIVO[®]ACOUSTIC

Rw 60 dB

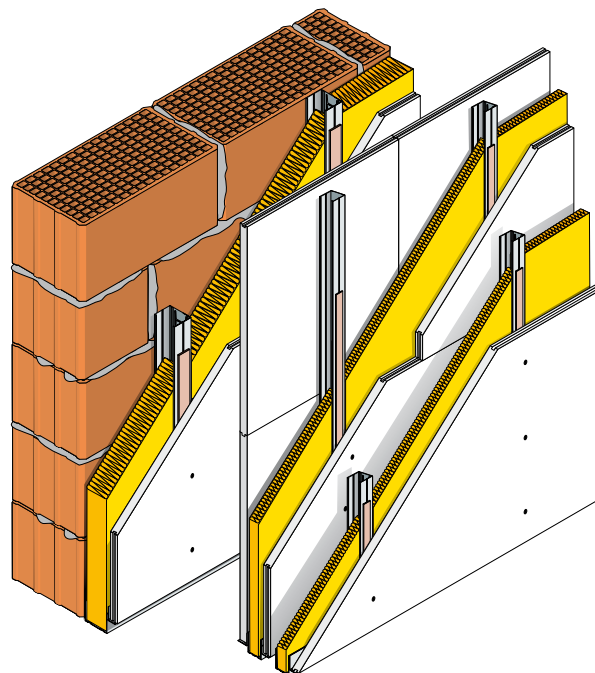

VIVO[®]CLIMA

U = 0,312 W (m² K)

U = 0,340 W (m² K)



**GESSI
ROCCASTRADA**

COSTRUIRE CONTEMPORANEO

Sede e Stabilimento • 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino

tel. 0564.564511 • fax 0564.564532 • www.gessiroccastrada.com • info@gessiroccastrada.com

azienda certificata ISO 9001



Il Gesso naturale conferisce ai prodotti Gessi Roccastrada caratteristiche di sicura qualità e biocompatibilità.

