


# Guide a U

## Descrizione prodotto

Le strutture metalliche sono ottenute dalla profilatura di nastri in acciaio zincato a caldo in qualità DX51D+Z con procedimento in continuo, tensione di snervamento superiore a 300N/mm<sup>2</sup> e conforme alla norma UNI EN 10327.

Le guide con sezione ad U sono laminate a freddo e preforate per il fissaggio a pavimento e a soffitto.

Marcate CE secondo la norma UNI EN14195.

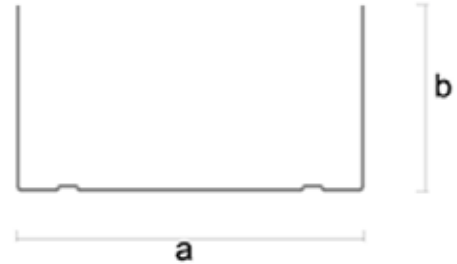

## Campo di impiego

Per la realizzazione di pareti e contropareti interne

Caratteristiche	U. M.	Valore	Norma
Reazione al fuoco	Classe	A1	EN 14195
Spessore	mm	0,6	EN 10143
Rivestimento protettivo	-	Z140	EN 10327

Tipo	a [mm]	b [mm]	Lunghezza [mm]	Rif. CE
Guida 50	50	40	3000-4000	U40/50/40
Guida 75	75	40	3000-4000	U40/75/40
Guida 100	100	40	3000-4000	U40/100/40
Guida 150	150	40	3000-4000	U40/150/40

Materiale disponibile su richiesta del cliente in spessori 8/10 e 10/10 con ala maggiorata da 80 e 100mm.



Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito [www.gessiroccastrada.com](http://www.gessiroccastrada.com) o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

### GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc  
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560  
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570  
[www.gessiroccastrada.com](http://www.gessiroccastrada.com) • mail: [info@gessiroccastrada.com](mailto:info@gessiroccastrada.com)  
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00



Sistema di gestione qualità