


Fiche Technique

(Rev. 2 du 27.12.2016)

VIVO SYSTEM JTB2560H TECNOBOARD PLUS HYDRO

Panneau de plâtre fibro-renforcé Hydrofuge

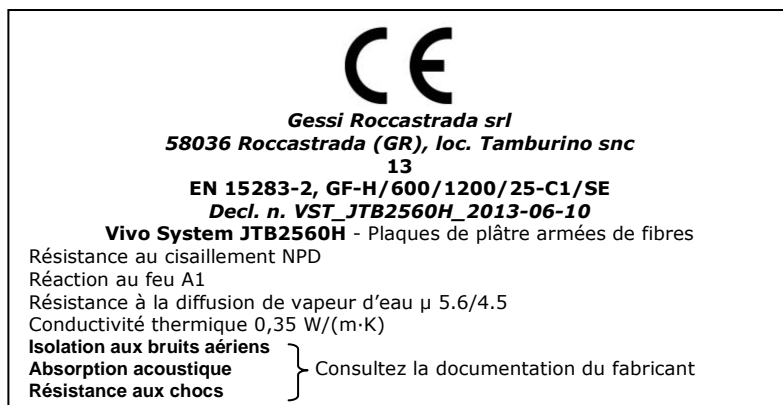

Code article	JTB2560H
Dimensions (mm)	1200 x 600 x 25
Poids (kg/m ² ±10%)	24
Réaction au feu	Euroclass A1 (EN 13501-1)
Résistance au feu	EI45 ÷ EI180 (Consultez la documentation du fabricant)
Isolation acoustique (Rw)	41dB ÷ 60dB (Consultez la documentation du fabricant)
Conductibilité Thermique (W/m ² k)	0.35
Résistance à la diffusion de vapeur d'eau	μ 5.6/4.5
Résistance au choc (selon UNI8201)	50 kg
Absorption d'eau (UNI EN15283-2)	<5%
Conditionnement standard(*) m ² pour chaque palette	34,56
pièces pour chaque palette	48
poids palette	830 kg ±5%
dimensions palette (cm)	120 x 60 h.135

(*)protégés par film étirable